


VERTIGO

- Compléments à l'article de Modèle Mag.






La vis longue peut être trouvée chez
<http://www.rc-france-modelisme.com/shop/>

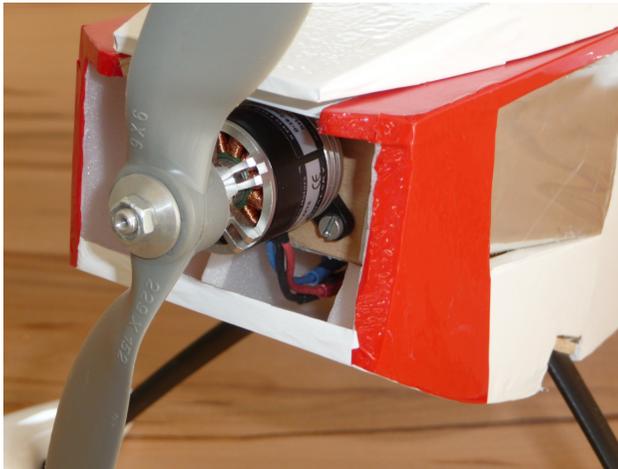

Le bloc de roofmat peut laisser la place à deux
Bandes de depron 6mm de façon à dégager un
passage aux câbles moteur

Montage du capot

Coller d'abord l'arrière des flancs.

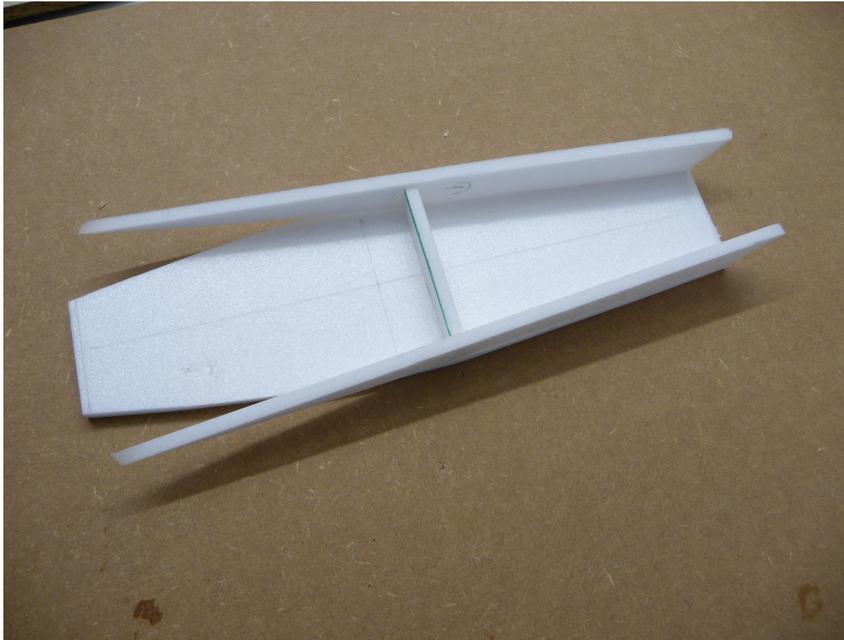

Comment poncer le bloc de roofmat bien parallèlement au dessous du capot: s'appuyer avec la poncette sur une planche de balsa



Un train d'atterrissage est ajouté...



...il reste tout aussi
démontable et
logeable dans la
mallette

Les sorties d'air sont redessinées et réalisées avec du film thermorétractable tendu sur deux baguettes balsa.



Les servos sont cachés par l'entoilage pour plus de discrétion